

Ferrites, Powder Cores


Ferrites

CSŐMAGOK

ROHRKERNE

TUBE CORES

Rendelési szám Bestellnummer Ordering code: TI 1061 -XXXX -XX -X

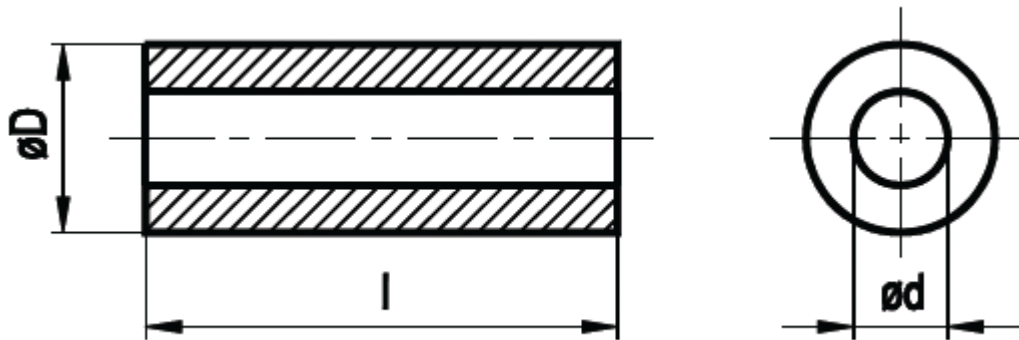

MÉRETEK | ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

Tipus Typ Type	$\varnothing D$	$\varnothing d$	l
-XXXX	[mm]		
-1000			2,0 -0,2
-1010			3,0 -0,3
-1020	2,8 -0,25	0,8 +0,2	5,5 -0,4
-1200			5,0 -0,4
-1210	2,8 -0,25	1,2 +0,2	8,0 -0,5
-1400	3,5 -0,3	1,3 +0,2	3,0 -0,3
-1600			5,0 -0,4
-1620	4,0 -0,3	1,0 +0,2	15,0 -0,8
-1800	4,1 -0,3	2,0 +0,2	5,0 -0,4

-1810			7,0 -0,4
-1830			15,0 -0,8
-1840			25,0 -1,0
-1850			35,0 -1,5
-1860			45,0 -2,0
-2000	4,5 -0,3	1,5 +0,2	7,0 -0,4
-2410			15,0 -0,8
-2420			20,0 -0,9
-2440	5,0 -0,3	1,0 +0,2	41,0 -1,6
-2610			20,0 -0,9
-2620	6,6 -0,4	1,7 +0,3	49,8 -2,0
-3020	12,0 -0,5	5,0 +0,4	18,8 -0,8
-3210	15,0 -1,5	6,0 +0,8	60,0 -3,0

Anyag Werkstoff Material	-XX
M07	-20
M1F	-21
M2F	-22

- A táblázatban megadott átmérő / \varnothing d/ méretek köszörülés nélkül értendők.

Átmérő köszörüléssel a méretűtés $^{0}_{-0,1}$ mm.

- Die an der Tafel angegebenen Durchmesser / \varnothing d/ sind Messungen ohne Schleifungen zu verstehen.

Bei Durchmessern mit Schleifungen sind abweichungen der Masse von $^{0}_{-0,1}$ mm zugelassen.

- The diameters / \varnothing d/ given on chart are without grinding.

The tolerance of the diameter with grinding is $^{0}_{-0,1}$ mm.

-X	Kivitel	Ausführung	Construction
-8	köszörülés nélkül	ohne Schleifung	without grinding
-9	köszörüléssel	mit Schleifung	with grinding